

WORKS IN HIS



 **ARDON®**





Práce ve výškách

zahrnuje práce, při nichž hrozí pády z výšky nebo do volné hloubky. Protože se jedná o vysoce rizikové činnosti, které jsou příčinou až 40% smrtelných pracovních úrazů, je nezbytné použití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.

Výrobky značky Climax byly vyvinuty, vyrobeny a testovány za úzké spolupráce techniků a uživatelů. Podařilo se přizpůsobit vybavení konkrétně na různé rizikové situace, se kterými se pracovník může setkat při každodenní práci. Každý uživatel by si proto měl pro svou práci vybrat nejvhodnější a nejefektivnější vybavení v závislosti na nebezpečí, četnosti a druhu vykonávané práce.

Mimo výběr vhodného vybavení je nezbytné určení správného kotevního místa. Každý pracovník by měl být před započatím práce seznámen s vhodnými kotevními místy.

Veškeré vybavení pro práce ve výškách smějí používat pouze kompetentní a informované osoby nebo osoby pod přímým dohledem kompetentní a informované osoby. Před použitím je nutné absolvovat vhodné proškolení. Dále je nezbytné přijmout všechna potřebná opatření, aby mohl být uživatel bezpečně zachráněn v případě, že by se setkal s nějakými potížemi. To předpokládá odpovídající proškolení také v záchranářských technikách.

NORMA	POPIS
EN 353-2	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení
EN 354	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky
EN 355	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu
EN 358	Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásky pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky
EN 360	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu
EN 361	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje
EN 362	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky
EN 397	Průmyslové ochranné přilby
EN 813	Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje
ISO 1140	Textilní lana - Polyamid - 3-, 4- a 8-pramenná lana
EN 795	Prostředky ochrany osob proti pádu - kotvící lana

ARTIKL	NÁZEV	PIKTOGRAMY				STRANA
						
I3001	ATLAS	✓	✓	✓	✓	str. 12
I3002	25-C + 28-C	✓	✓	✓	✓	str. 13
I3003	30-C	✓	✓	✓	✓	str. 13
I3004	25-C	✓	✓	✓	✓	str. 13
I3005	30	✓	✓	✓	✓	str. 14
I3006	PIPEFORM	✓	✓	✓	✓	str. 14
I3007	CU.29/1	✓	✓	✓	✓	str. 14
I3008	CU.30/1			✓	✓	str. 15
I3021	CU.31/1	✓	✓			str. 15
I3022	POPRUH	✓		✓		str. 15
I3009	10	✓	✓	✓	✓	str. 16
I3010	20	✓	✓	✓	✓	str. 16
I3011	31-A	✓	✓	✓	✓	str. 16
I3012	34-A	✓	✓	✓	✓	str. 16
I3020	53		✓		✓	str. 17
I3013	6	✓	✓	✓	✓	str. 17
I3014	2.5			✓	✓	str. 17
I3015	A.D.A 14	✓	✓	✓	✓	str. 18
I3023	HORIZONT COMPLET	✓	✓	✓	✓	str. 18
I3017	CADÍ	✓	✓	✓	✓	str. 19
I3018	HEAD LAMP	✓	✓			str. 19
I3019	CARRY BAG	✓	✓	✓	✓	str. 19

-  práce na elektrických rozvodných sítích
-  práce na telekomunikačních sítích
-  průmyslové údržbářské práce
-  stavebnictví a rekonstrukce

SADA PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ROZVODNÝCH SÍTÍCH

VYBAVENÍ

Na elektrických rozvodných sítích jsou tři možná místa práce:

- stožáry
- dřevěné sloupy a betonové pilíře
- elektrické rozvodny

Pro práci na každém z těchto pracovišť je nutné používat osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky.

I3012 CLIMAX 34-A



I3017 CLIMAX CADÍ



I3021 CLIMAX 31/1

I3024 DIELEKTRICKÝ POSTROJ
na objednávku



I3025 DIELEKTRICKÝ PÁS
na objednávku



I3019 CLIMAX CARRY BAG

VOLITELNÉ VYBAVENÍ



I3023 HORIZONT COMPLET



I3022 VÁZACÍ POPRUH 1,2 M



I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20



I3015 CLIMAX A.D.A 14



I3013 CLIMAX 6



I3001 CLIMAX ATLAS

SADA PRO PRÁCI NA TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍCH

VYBAVENÍ

V této pracovní oblasti existuje mnoho situací, kdy pracovníkovi může hrozit riziko pádu. Proto volba správného vybavení musí odpovídat vykonávané práci.

Práce na věžích zahrnuje opakující se činnost jako slaňování a lezení, proto musí být použito techniky sebejištění s použitím dvojitých lan a tlumiče pádu nebo mobilních či pevných záchranných lan a správné techniky pracovního polohování.



I3021 CLIMAX 31/1



I3017 CLIMAX CADÍ



I3012 CLIMAX 53

I3001 CLIMAX ATLAS



I3019 CLIMAX CARRY BAG

VOLITELNÉ VYBAVENÍ



I3023 HORIZONT COMPLET



I3015 CLIMAX A.D.A 14



I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20



SADA PRO PRŮMYSLOVÉ A ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

VYBAVENÍ

V této pracovní oblasti je mnoho situací, při kterých může být pracovník vystaven riziku pádu na různých úrovních. Výběr vybavení proto závisí na typu práce.

I3012 CLIMAX 34-A



I3017 CLIMAX CADÍ



I3014 CLIMAX 2,5



I3003 CLIMAX 30-C



I3019 CLIMAX CARRY BAG



VOLITELNÉ VYBAVENÍ



I3009 CLIMAX 10

I3010 CLIMAX 20



I3015 CLIMAX A.D.A 14



I3022 VÁZACÍ POPRUH 1,2 M



I3023 HORIZONT COMPLET



SADA PRO STAVEBNICTVÍ A REKONSTRUKCE


VYBAVENÍ

Stavební práce mohou být dvojího typu:

- stavba nových budov
- údržba

Je zde mnoho situací, při kterých jsou pracovníci vystaveni riziku pádu.
Použité vybavení je proto závislé na typu vykonávané práce.

I3012 CLIMAX 53

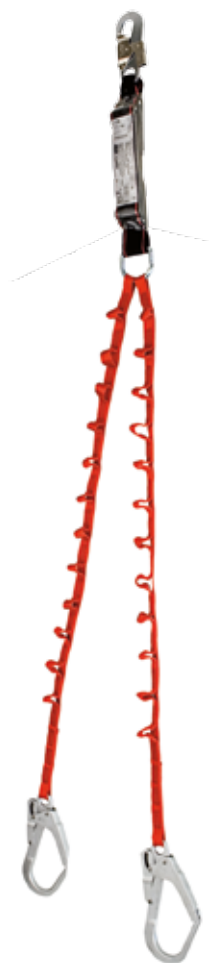

I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20



I3015 CLIMAX A.D.A 14



I3017 CLIMAX CADÍ



I3019 CLIMAX CARRY BAG



I3003 CLIMAX 30-C

VOLITELNÉ VYBAVENÍ



I3023 HORIZONT COMPLET



I3013 CLIMAX 6





Charakteristika

I3001 CLIMAX ATLAS

- vysoce komfortní bezpečnostní zachycovací postroj s pracovním polohovacím pásem
- vhodný pro všechny druhy práce ve výškách
- 5 připojovacích prvků, 4 připojovací body:
 - 2 zavěšovací prvky zachycující pád (hrudní a zádový),
 - jeden připojovací prvek pro pracovní polohování
 - a jeden břišní připojovací prvek
- polstrovaný stehenní popruh
- rychloupínací přezky na stehenním popruhu
- možnost nastavení ramenních a stehenních popruhů
- 3 kroužky pro připojení materiálu
- EN 361, EN 358, EN 813



I3001 CLIMAX ATLAS

I3003 CLIMAX 30-C

- základní bezpečnostní zachycovací postroj
- 45 mm polyesterový popruh
- možnost přizpůsobení stehenních a ramenních popruhů
- 2 zavěšovací prvky zachycující pád: záďový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů
- EN 361

I3002 CLIMAX 25-C + 28-C

- sada složená z bezpečnostního zachycovacího postroje 28-C s jedním záďovým zavěšovacím prvkem zachycujícím pád s D-kroužkem a z pracovního polohovacího pásu 25-C (bez lana)
- 45 mm polyesterový popruh
- EN 361, EN 358

I3004 CLIMAX 25-C

- pracovní polohovací pás pro práce, kde je požadováno dlouhodobé pracovní polohování
- polstrování v bederní oblasti
- dva postranní D kroužky - připojovací body pro pracovní polohování
- 45 mm polyesterový popruh
- šířka bederního pásu 140 mm
- bez lana
- EN 358



I3003 CLIMAX 30-C



I3002 CLIMAX 25-C + 28-C



I3004 CLIMAX 25-C



I3005 CLIMAX 30



I3006 CLIMAX PIPEFORM



I3007 CLIMAX CU.29/1

I3005 CLIMAX 30

- karabina s manuálním šroubovacím zámkem
- ocel, průměr 10 mm, otevření 16 mm, pevnost 22,2 kN, váha 175 g
- použití pro ukotvení nebo připojení ke konstrukcím
- EN 362

I3006 CLIMAX PIPEFORM

- kotva s manuálním zavíráním a otevíráním
- 6 mm ocelová trubka, délka 390 mm, otevření 100 mm
- minimální pevnost 22,2 kN, váha 348 g
- EN 362

Charakteristika

I3007 CLIMAX CU.29/1

- třípramenné polohovací lano s indikátorem opotřebení
- zakončeno smyčkami s očnicí
- polyamid, průměr 14 mm
- minimální zatížení při přetržení 3300 kg
- celková délka 1,5 m
- EN 354, EN 358

I3008 CLIMAX CU.30/1

- nastavitelný spojovací prostředek
- třípramenné lano s indikátorem opotřebení
- polyamid, průměr 14 mm
- zakončeno jednou smyčkou s očnicí
- seřizovač z lehké slitiny
- nastavitelná délka 0,85 m - 1,35 m
- EN 362

I3021 CLIMAX CU.31/1

- nastavitelné polohovací zařízení, je nezbytné pro práce vyžadující stabilní pracovní pozici
- polyamidové lano o průměru 14 mm
- nastavitelná délka lana 0,85 m - 1,35 m
- nastavovací zařízení délky lana z lehké slitiny
- ocelová karabina model 30 a 32
- EN 354, EN 358

I3022 VÁZACÍ POPRUH 1,2 m

- polyamidový popruh, konce popruhu jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku
- délka 1,2 m
- lze použít jako kotvicí zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturnímu kotevnímu bodu
- minimální zatížení 22 kN
- EN 795



I3021 CLIMAX CU.31/1



I3008 CLIMAX CU.30/1



I3022 VÁZACÍ POPRUH 1,2 M



OCHRANA PROTI PÁDU

I3011 CLIMAX 31-A

I3012 CLIMAX 34-A

- tlumič pádu, popruh šířky 47 mm
- součást systému zachycení pádu, pádová energie je absorbována postupným přetrháním speciálních švů
- maximální přípustná délka všech spojovacích prvků, tlumiče pádu, lana a spojek (karabin) nesmí přesáhnout 2 m
- požadovaná volná vzdálenost pod pracovním povrchem je 6,5 m
- I3011 celková délka 1,85 m, 2 karabiny model 30
- I3012 celková délka 1,75 m, s dvojitým spojovacím prostředkem tvaru Y, pro trvalé připojení díky dvěma popruhům, 1 karabina model 30 a 2 karabiny model 31
- EN 355, EN 362



I3009 CLIMAX 10

I3010 CLIMAX 20

I3009 CLIMAX 10

I3010 CLIMAX 20

- třípramenné stočené flexibilní kotevní lano
- polyamid, průměr 14 mm
- vysoká pevnost v tahu
- ukončení očnice s červeným zapouzdřením
- vertikální použití
- I3009 celková délka 10 m
- I3010 celková délka 20 m
- EN 353-2, ISO1140



I3011 CLIMAX 31-A




I3012 CLIMAX 34-A

I3020 CLIMAX 53

- smyčkový tlumič pádu s dvojitým spojovacím prostředkem vyrobeným z 19 mm širokého polyamidového popruhu
- navržen tak, aby mohl být použit pro jištění na konstrukcích
- design umožňuje obejmout konstrukci bez nutnosti zaškrvení popruhu
- nabízí jedinečnou všestrannost, protože délka přivázání může být libovolně prodlužována a zkracována
- 2 karabiny model 31, otevíření 54 mm
- EN 355

Charakteristika

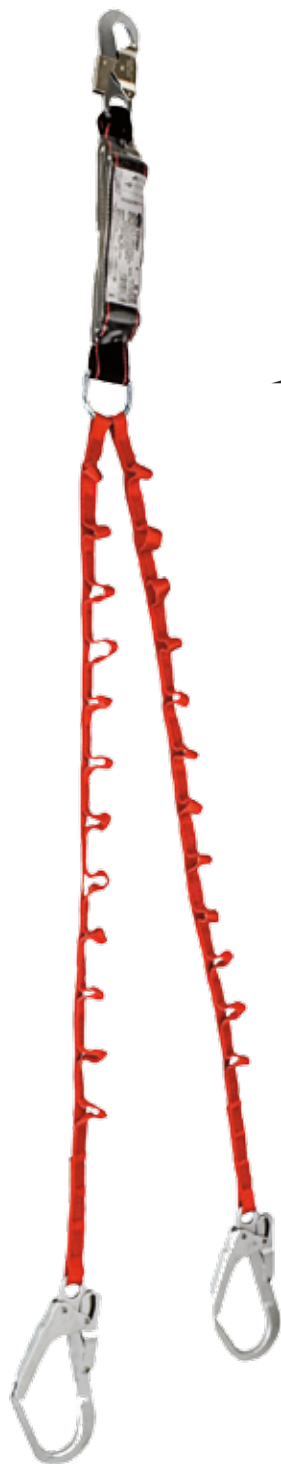

I3020 CLIMAX 53

I3013 CLIMAX 6

I3014 CLIMAX 2.5

- zatahovací zachycovač pádu
- jakmile je bezpečně připojen ke konstrukčnímu kotvicímu bodu, umožňuje uživateli maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci na svazích, střeších a v uzavřených prostorech
- I3013 25 mm popruh délky 6 m, karabina model 30 a automatická karabina, váha 1,6 kg
- I3014 celková délka 2,5 m, zabudovaný tlumič pádu, 2 karabiny model 30, váha 1,2 kg
- EN 360



I3013 CLIMAX 6



I3014 CLIMAX 2.5

I3015 CLIMAX A.D.A 14

- pohyblivý zachycovač pádu na vertikálním flexibilním kotevním laně
- průměr 14 mm
- bezpečnostní zámek a systém zajišťující správnou instalaci zařízení
- dovoluje volný vertikální pohyb pracovníka bez nutnosti manuálního nastavení
- v případě pádu se automaticky zablokuje na kotevním laně
- EN 353-2

I3023 HORIZONT COMPLET

- určeno pro práce, které vyžadují časté přemisťování kotvicího systému
- možnost regulace délky použitím ocelového napínače lana
- maximální délka 20 m
- maximální výchylka 1 m
- umožňuje připojení 2 uživatelů
- 2 karabiny model 30
- PVC taška pro uchování popruhu, který se nepoužívá, současně slouží jako ochrana před jeho poničením a povětrnostními vlivy
- EN 795 TRÍDA B

Charakteristika



I3015 CLIMAX A.D.A 14



I3023 HORIZONT COMPLET





I3017 CLIMAX CADÍ



I3018 CLIMAX HEAD LAMP



I3019 CLIMAX CARRY BAG

I3017 CLIMAX CADÍ

- ochranná přilba pro práci ve výškách
- ABS s vysoce kvalitní UV stabilizací
- s nastavitelným páskem a regulačním kolečkem
- zabudovaný 4-bodový podbradní textilní pásek
- s ventilací
- EN 397

I3018 CLIMAX HEAD LAMP

- vodotěsná čelová svítlna s 8 válcovými LED žárovkami
- 3 režimy svícení, ABS pouzdro
- paprsek světla vertikálně nastavitelný
- nastavitelná elastická náhlavní páska
- 3x AAA baterie nejsou součástí balení

I3019 CLIMAX CARRY BAG

- černá přepravní taška z PVC, objem 35 l





WWW.ARDON.CZ

